


VitriLine

STALEN KARAKTER

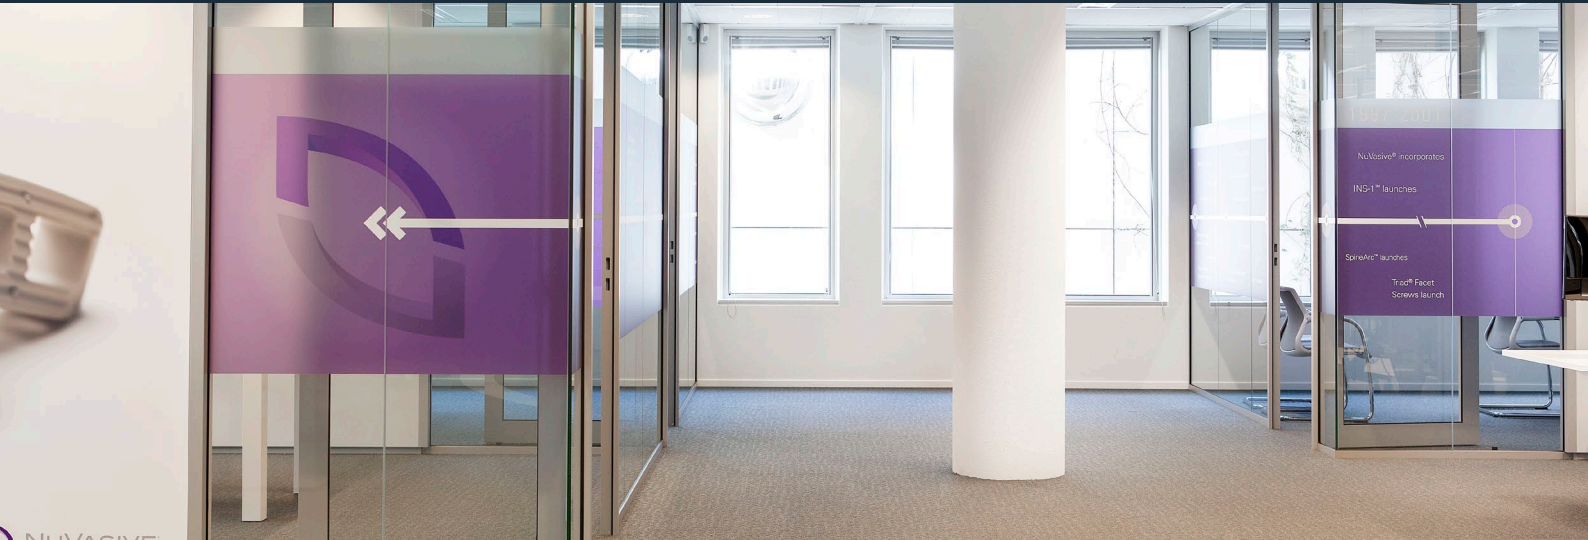

VitriLine is een wandstelsel met een zeer strakke uitstraling. De wandpanelen worden in een ingenieuze stijlconstructie geklikt waardoor er een minimale verticale haarvoeg tussen de wandpanelen wordt gecreëerd. Het stelsel wordt opgebouwd uit een gescheiden constructie, waardoor de componenten modulair uitneembaar zijn. Door het hanteren van een terug liggen boven- en onderplint worden de wandpanelen subtiel geaccentueerd, waardoor het geheel een ranke uitstraling bezit.

Technische specificaties

Wanddikte:	95 mm
Panelen:	in kleur gemoffelde 1 mm dikke staalplaat aan de binnenzijde versterkt met 12,5 mm gipskartonplaat of 18 mm gemelamineerde spaanplaat
Moduulovergang:	0 mm voeg
Moduulbreedte:	1200 mm, afwijkende moduulmaten mogelijk
Wandhoogte:	tot 3000 mm, afwijkende wandhoogte mogelijk
Vloerprofielen:	stalen u-profiel, terugliggend, 40 mm hoog
Plafondprofielen:	stalen u-profiel, terugliggend, 40 mm hoog
Deurelementen:	haaks aluminium blokkozijn stompe deuren,
Deuren:	uitvoering: gespoten, houtfineer, hardkunststof toplaag, staal, volglas of aluminium kader deur uitvoeringsmogelijkheden: draai, schuif of taats
Profielkleuren:	gemoffeld in kleur
Geluidsisolatie:	Rw 45 dB tot 52 dB lab. waarde



Post adres:
Postbus 37, 7160 AA Neede

Bezoek adres:
Esweg 1b, 7161 RA Neede

info@vitriwand.nl
+31 (0)85 850 01 79